

IRON LINE DIGITAL

INSTALAÇÃO IR 280.1

CD / MP3 / DVD-Player




CONEXÃO RCA DO
CD/MP3/DVD-Player:




ACIONAMENTO REMOTO
(CD-PLAYER/MP3-PLAYER)


Entradas de Áudio, Controle de Nível e Filtros.

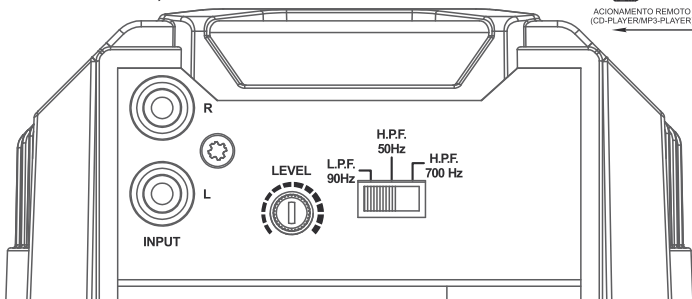

Alimentação e Saídas de Alto-Falantes (SUBWOOFER / WOOFER)

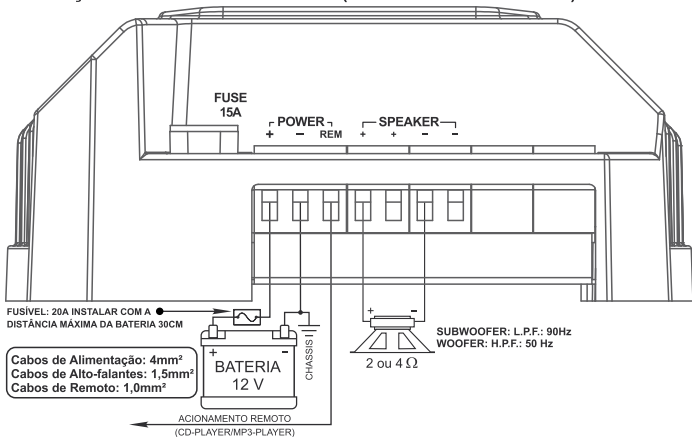

Alimentação e Saídas de Alto-Falantes (DRIVER)

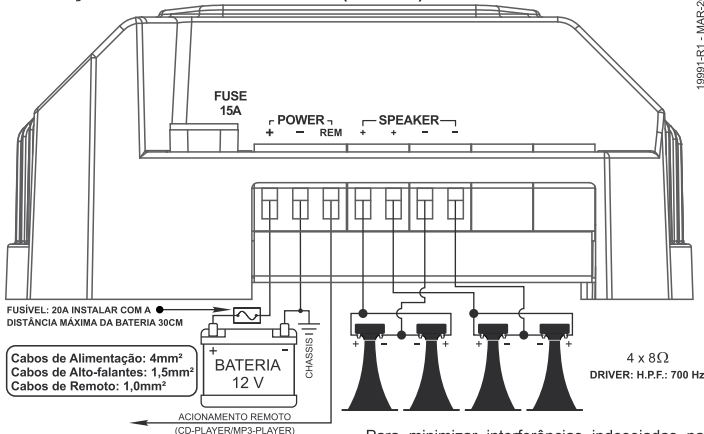

Para minimizar interferências indesejadas na FM, distribua os cabos dos alto-falantes o mais longe possível do cabo da antena do rádio, caso utilize antena interna, a mesma deve ser aterrada ao chassi do veículo.

ESPECIFICAÇÕES

Número de Canais:	1
Pot. RMS @ 13,8V (2 OHMS):	1 x 280WRMS
Pot. RMS @ 13,8V (4 OHMS):	1 x 150WRMS
Pot. RMS @ 12,6V (2 OHMS):	1 x 220WRMS
Pot. RMS @ 12,6V (4 OHM):	1 x 120WRMS
Tensão de Alimentação:	9 a 15Vdc
Impedância Mínima de Trabalho:	2 Ohms
Impedância de entrada:	44K Ohms
Sensibilidade Mínima de Entrada:	230mV
Distorção Harmônica Total:	>0,03

Relação Sinal Ruído:	>90dB
Resp. de Frequência @ 2 Ohms (-3dB):	10Hz a 35KHz
Crossover (Chave):	L.P.F. 90Hz H.P.F. 50Hz H.P.F. 700Hz
Consumo /Sinal Musical (13,8V):	11,5A
Consumo /Sinal Bass (13,8V):	23A
Dimensões (A x L x C):	48x78x112 mm
Peso Kg:	0,355Kg