


## MAGNUM MEW 18-22DC САБВУФЕР СЕРИИ ЭКСТРИМ

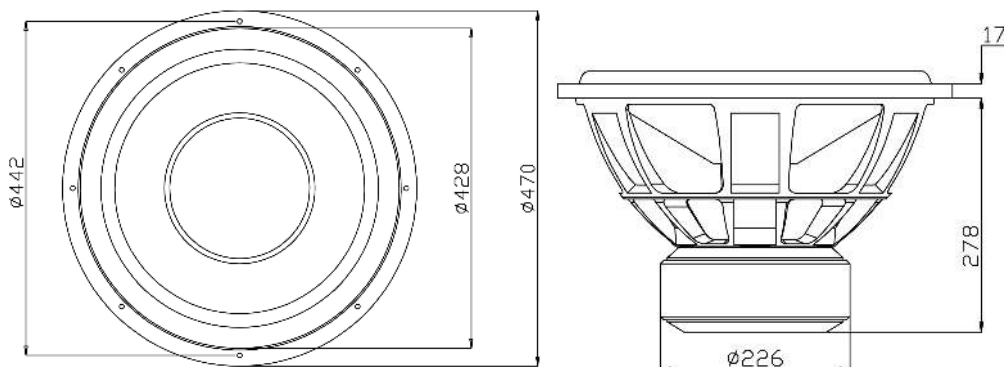

Установочный диаметр:	18 дюймов (45 см.)
Диаметр звуковой катушки:	4 дюйма (10 см.)
Сопротивление:	2x2 Ом.
Мощность RMS:	3000 Ватт.
Мощность MAX:	6000 Ватт.
Чувствительность (1M/W):	98 дБ.
Частота:	33-500 Гц.
Материал излучателя:	не пресованная бумага
Fs:	28 Гц.
Qts:	0,45
Vas	111.2

### Рекомендации по подключению сабвуфера к источнику сигнала:

- используйте подключение только с кроссовером (фильтром усилителя), предназначенным для НЧ излучателей;
  - не подключайте излучатель к широкополосному сигналу без кроссовера;
  - частота среза кроссовера, должна соответствовать частотной характеристике изделия;
  - уровень подводимого сигнала не должен превышать значения указанного в характеристике;
  - сабвуфер должен быть установлен в корпус (акустическую панель) для корректной работы;
  - сигнал НЧ не должен содержать низких частот, ниже значения указанного производителем. Помните, такой сигнал не определяется на слух, но приводит к разрушению излучателя.
- Для оптимальной работы сабвуфера, выбирайте усилители MAGNUM.